AUDIOTECHNIK

COX8 MKII

同轴点声源音箱



产品特点

- 8" 低音单元(2" 音圈),号角式1" PEN压缩高音单元(1.75"音圈)
- 两分频同轴系统
- 250 W 持续功率(1000 W 峰值)
- 高达132 dB SPL
- 96 dB 灵敏度(1 W/1 m)
- 70 Hz - 20 kHz频率响应范围
- SpeakON® 和 4-pin Phoenix 连接
- 聚脲涂层木质箱体
- 多功能箱体设计,仅重7.8 kg

应用场景

会议室、酒吧、舞台返送、侧返和前区补声、建筑声学及小型流动演出场景。

产品尺寸

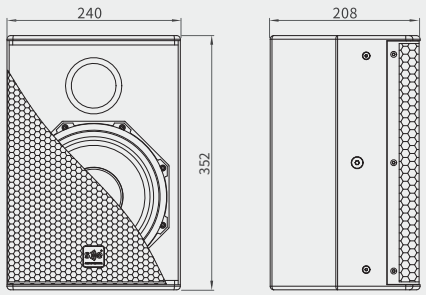

产品描述

COX 8 MKII 通过巧妙的设计将高音单元和中低音单元结合在一个同轴结构中，确保了声音的一致性和紧凑的外观设计。该无源音箱能提供优化且精准的声像定位和分离度，紧凑轻便的重量和尺寸使其安装便捷。COX 8 MKII 的多功能箱体设计支持地面、立式、吊挂或壁挂安装等多种使用方式。凭借其丰富的配件和系统集成能力，COX 8 MKII成为固定安装、流动演出和舞台返送的绝佳选择。

安全提示 请严格遵守操作说明及适用法规，以及安全操作规程，以确保设备的安全使用与运行。同时务必遵守地面堆叠系统或吊挂系统中，音箱模块的最大允许数量限制。

参数规格

电声参数	
频率响应范围 (-3 dB)[1]	100 Hz - 16 kHz
频率响应范围 (-10 dB)[1]	70 Hz - 20 kHz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V][2]	110° x 100°
额定阻抗	8 Ω
灵敏度[1]	96 dB
峰值功率	1000 W
额定功率[3]	250 W
峰值声压级[4]	132 dB
系统类型	两分频同轴系统
分频频点	1.9 kHz
扬声器单元	低音: 1 x 8" (2" 音圈) 高音: 1x 1"(1.75"音圈)
箱体类型	倒相箱体
接口	Neutrik speakON® NL4; Phoenix connector MSTB 4-pins
线序	speakON® NL4: Pins 1+ / 1- : driver; Pins 2+ / 2- : N.C. Phoenix: Pins 1+ / 1- : driver; Pins 2+ / 2- : link
机械结构	
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	352 x 240 x 208 mm
重量	7.8 kg
包装尺寸[H x W x D]	460 x 342 x 310 mm
总重	9.1 kg
箱体	12 mm 多层板
箱体喷漆	黑色聚脲喷漆
网罩	粉末涂层穿孔钢 (1.2mm, 哑光黑色)
吊挂	6 x M8 安装点: 顶部1个, 底部3个, 两侧各1个 8 x M5 安装点: 顶部2个, 底部2个, 两侧各2个 1 x SMB 安装点: 背面
配件	
壁挂式支架	COX8 WB
智能安装支架	SMB

[1] 自由场, 1W / 1m, 轴向
[2] 4 kHz 时的覆盖范围
[3] 基于 EIA-426B 标准 (基于 RMS 电压)
[4] Max Peak SPL = Sensitivity + $10\log_{10}$(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
所有产品规格如有更改，恕不另行通知。

版本 2026/10

DE
EN
ES
FR
IT
中文