AUDIOTECHNIK

COX 8 WP

全天候同轴点声源音箱

产品特点

- 同轴点声源
- 号角负载设计
- 无源分频网络
- 过载保护
- 高分子树脂箱体
- IP56保护，满足全天候使用
- 黑灰两色可选



应用场景

主题公园、喷泉广场、体育场馆、游乐场、户外餐吧、游泳池等各种室外或室内场所的演讲和音乐扩声场景。

产品尺寸

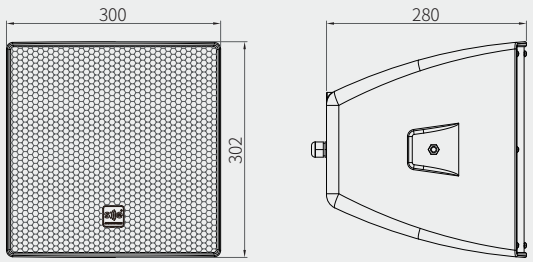

产品描述

专为户外可靠性打造的COX 8 WP，集耐候性箱体与多层防尘防水网罩于一身，在隔绝尘埃雨水的同时保持声学通透性。密封式的输入面板与压盖设计的线缆接口，即便箱体倾斜仍能持续防护。防腐蚀金属构件可长期抵御日晒、潮湿、盐雾与温差波动，实现隐于建筑、四季恒稳。

同轴单元设计，搭配高音号角，使其能够作为一个单一的声源，提供连贯的声像和均匀的覆盖。这种点声源设计方式，能够在户外甚至是强反射的声学环境中，保障语音的清晰可辨和音乐的平衡表现。因此，COX 8 WP 既能作为紧凑系统中的主扩声音箱，也能在大型分布式系统中充当补声或延时音箱，应用灵活自如。其内置的被动分频器带有过载保护功能，简化了部署流程，并能与标准的固定安装功放顺畅搭配，密封式 I/O 设计，支持便捷的多只音箱连接。

安装灵活，操作简便。箱体侧面的吊挂点与不锈钢U型架，支持壁挂、桁架或立柱安装，并确保整洁布线。提供黑白两色箱体选择，轻松融入主题场景与建筑环境；其系列化的设计语言也与 SE AUDIOTECHNIK 旗下的 WP 系统一脉相承，助力实现风格统一的户外系统设计。

安全提示 请严格遵守操作说明及适用法规，以及安全操作规程，以确保设备的安全使用与运行。同时务必遵守地面堆叠系统或吊挂系统中，音箱模块的最大允许数量限制。

参数规格

电声参数	
频率响应范围 (-3 dB) [1]	110 Hz - 20 kHz
频率响应范围 (-10 dB) [1]	76 Hz - 20 kHz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	80° x 80°
标称阻抗	8 Ω
灵敏度[1]	96 dB
峰值功率	600 W
额定功率[2]	150 W
最大声压级[3]	130 dB
系统类型	无源两分频系统
分频频点	2 kHz
扬声器单元	1 x 8"低音单元(2"音圈) 1 x 1"球顶高音单元(1.4"音圈)
箱体类型	密闭箱
连接	信号输入/环出: PG11 线径范围：5-10mm
线序	信号输入：INPUT-, INPUT+ 信号环出：OUTPUT-, OUTPUT+
机械结构	
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	302 x 300 x 334 mm
净重	10 kg
包装尺寸 [H x W x D]	362 x 332 x 335 mm
总重量	11.3 kg
箱体材料	耐候高分子树脂
箱体喷漆	黑色或灰色喷漆
网罩	带声学防水防尘网布的穿孔铝网
硬件	2 x M8侧吊挂点
吊挂	不锈钢U型支架(288 x 240 x 65 mm)

[1] 自由场, 1W / 1m
[2] 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)
[3] Max Peak SPL = Sensitivity + $10\log_{10}$(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
所有产品规格如有更改，恕不另行通知。

DE
EN
ES
FR
IT
中文

版本 2026/11